


Frequence 25/115B

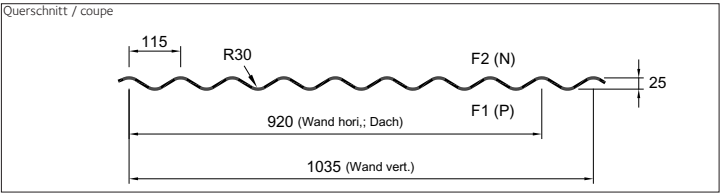

Z 1	Z 2	Z 3	Z 4
q zul. ohne Durchbiegungsbeschränkung q sans limitation de flèche	q zul. Durchbiegungsbeschränkung l/150 q avec flèche l/150	q zul. Durchbiegungsbeschränkung l/300 q avec flèche l/300	q zul. Durchbiegungsbeschränkung l/500 q avec flèche l/500
Anwendungsbereich: Außenschale Wand ; F1 (P) Witterungsseite			
Werkstoff: S 320 GD+Z275 gemäß DIN EN 10326			
Usage: bardage extérieur ; F1 (P) face de temps			
Matière: S 320 GD+Z275 - DIN EN 10326			

Belastungstabellen / Tableau de charge

Gleichmäßig verteilte Belastung inkl. Eigengewicht der Profile in kN/m² bei einer Stützweite l in m
t_N = Blechdicke, g = Eigengewicht

Charge uniformément répartie poids propre de la tôle en kN/m² inclus
t_N = épaisseur de tôle, g = poids propre

EINFELDTRÄGER / 2 APPUIS

t _N (mm)	g (kN/m²)	z	Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m: / Surcharge admissible (kN/m²) pour une portée en m:																		
			1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20		
0,75	0,0758	1	1,75	1,49	1,29	1,12	0,97	0,85	0,75	0,68	0,59	0,52									
0,88	0,0889	1	2,05	1,75	1,51	1,32	1,14	1,00	0,88	0,77	0,68	0,61	0,55								
1,00	0,1011	1		1,99	1,72	1,50	1,30	1,13	1,00	0,88	0,73	0,70	0,63	0,56	0,51						

ZWEIFELDTRÄGER / 3 APPUIS

t _N (mm)	g (kN/m²)	z	Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m: / Surcharge admissible (kN/m²) pour une portée en m:																		
			1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20		
0,75	0,0758	1				2,02	1,72	1,48	1,27	1,11	0,99	0,89	0,81	0,74	0,67	0,62	0,57				
0,88	0,0889	1					1,02	1,73	1,50	1,30	1,17	1,05	0,95	0,86	0,79	0,72	0,66	0,61			
1,00	0,1011	1						1,97	1,70	1,48	1,32	1,19	1,08	0,98	0,90	0,82	0,75	0,69			